


インテリアを損なわない、白色ゴムパッキン（シリコンゴム素材）

白シリコンスポンジ

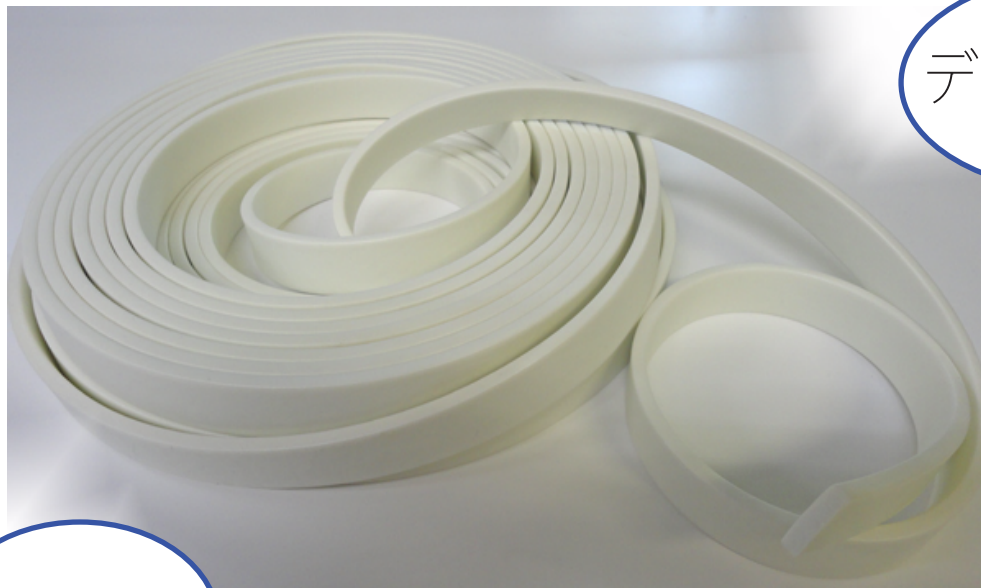

デザイン性◎

低比重

シリコン製パッキン素材、シリコン丸紐・角紐の白タイプです。
白色なのでインテリアを損なわず、デザイン性を重視する現場、場所で活躍します。

白スポンジの特徴

シリコンの特性のままに弾力性にすぐれ、低比重です。

クッション性に優れています。

用途

隙間埋めパッキン材や耐寒性、耐熱性を必要とする場所（断熱シール材、断熱緩衝材）などに適しています。



通常の弁柄色シリコンパッキン材についても
お気軽にご相談ください。

ゴムパッキン素材から加工まで。sk-co-ltd.com

白スポンジ角タイプ定尺

コード	厚みt×幅w	定尺m
ESCON0010-01-01	3×10	100m
ESCON0010-01-02	3×20	100m
ESCON0010-01-03	3×30	100m
ESCON0010-01-04	5×10	100m
ESCON0010-01-05	5×15	100m
ESCON0010-01-06	5×20	100m
ESCON0010-01-07	5×30	100m
ESCON0010-01-08	10×10	100m
ESCON0010-01-09	10×15	100m
ESCON0010-01-10	10×20	100m
ESCON0010-01-11	10×30	100m
ESCON0010-01-12	15×15	100m
ESCON0010-01-13	15×20	100m
ESCON0010-01-14	20×20	50m



※写真は角タイプです。

試験成績表

食品衛生規格(厚生省告知第201号)適合
RoHS指令適合

記載のデータは実測値の一例であり、規格値ではありません。

品名		白シリコンスポンジ20°		
	試験項目	試験結果	試験方法	試験条件
状態試験	硬度(JISタイプE)	17	JIS-K6253	
	引張強さ(Mpa)	1	JIS-K6251	
	伸び(%)	450	JIS-K6251	
	引張強さ(N/mm)		JIS-K6252	
老化試験	硬度変化(ポイント)	+3	JIS-K6257	200°C×72H
	引裂強さ変化率(%)	+25		
	伸び変化率(%)	-30		

白スポンジ角タイプ切売

コード	厚み t ×幅 w	切売m
ESCON0010-02-01	3×10	1m
ESCON0010-02-02	3×20	1m
ESCON0010-02-03	3×30	1m
ESCON0010-02-04	5×10	1m
ESCON0010-02-05	5×15	1m
ESCON0010-02-06	5×20	1m
ESCON0010-02-07	5×30	1m
ESCON0010-02-08	10×10	1m
ESCON0010-02-09	10×15	1m
ESCON0010-02-10	10×20	1m
ESCON0010-02-11	10×30	1m
ESCON0010-02-12	15×15	1m
ESCON0010-02-13	15×20	1m
ESCON0010-02-14	20×20	1m

白スポンジ丸タイプ

コード	径Φ	単位m
ESCON0010-03-01	5Φ	100m
ESCON0010-03-02	6Φ	100m
ESCON0010-03-03	8Φ	100m
ESCON0010-03-04	10Φ	100m
ESCON0010-03-05	5Φ	1m
ESCON0010-03-06	6Φ	1m
ESCON0010-03-07	8Φ	1m
ESCON0010-03-08	10Φ	1m

ひとつプラスで暮らしを
楽しくする。
製品開発サポートSK

